SKANDIA
ELEVATOR

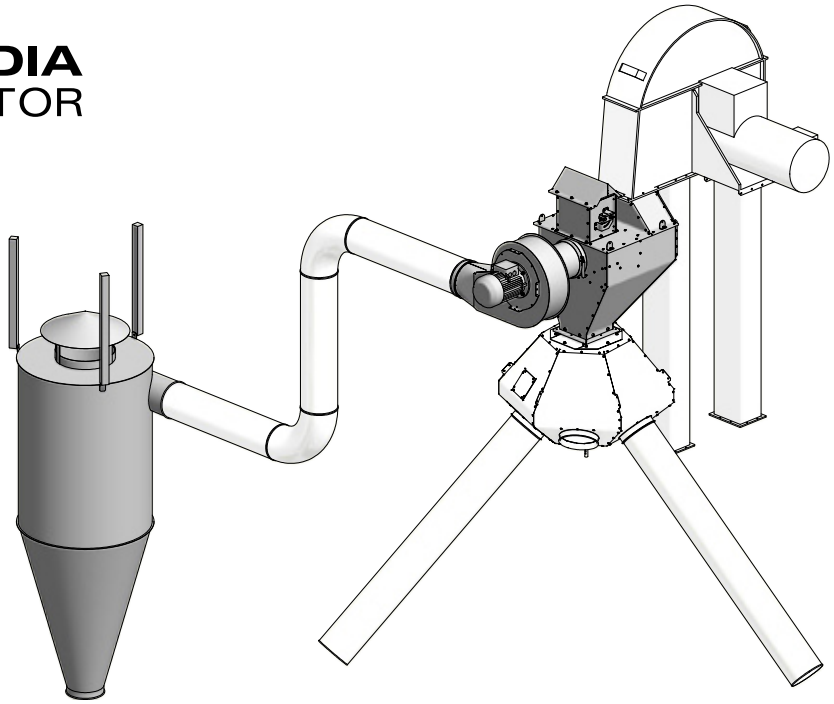

I-LINE

Unsere Maschinen sind für den Außeneinsatz konzipiert. Wir verwenden nur verzinktes Stahlblech und verbinden die Teile mittels Klemmnieten und Schrauben, um die Oberflächenschicht intakt zu belassen. Die Kanten sind zurückgebogen, die Fugen und Nähten überschneiden sich und viele Teile sind erhaben, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die am meisten gefährdeten Gelenke sind zusätzlich mit Gummistreifen oder Silikon abgedichtet. Die Produkte der I-LINE wurden für Anlagen mit ganzjährigem Betrieb entwickelt.

DC REMOVER

Unser DC Remover (DC steht für Dust and Chaff) besteht aus Vorreiniger, Ventilator und Fliehkraftabscheider, der das Getreide von Staub und Restprodukten reinigt. Alle Komponenten sind eingehend erprobt und für eine optimale Reinigungswirkung aufeinander abgestimmt.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- Reinigungskasten
- Ventilator mit Motor
- Zyklon

ZUBEHÖR:

- Regenschutz Zyklon
- Motorsteuerung für Luftklappe

Reinigungskasten

Ventilator mit Motor und Vorreiniger.

GALVANISIERT
ENERGIEEFFIZIENT
WARTUNGS-FREUNDLICH
KOMPAKT
ZUVERLÄSSIG
EINFACHE MONTAGE

THE LEADING COMPANY



Ventilator mit Motor

DEU

DC REMOVER
MASSZEICHNUNG

40/60 t/h

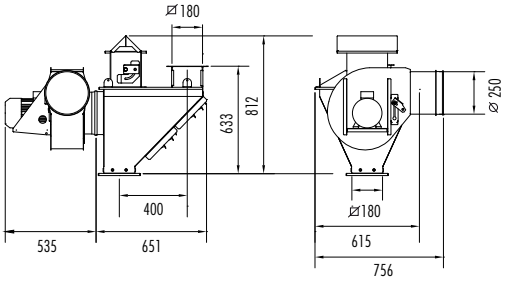

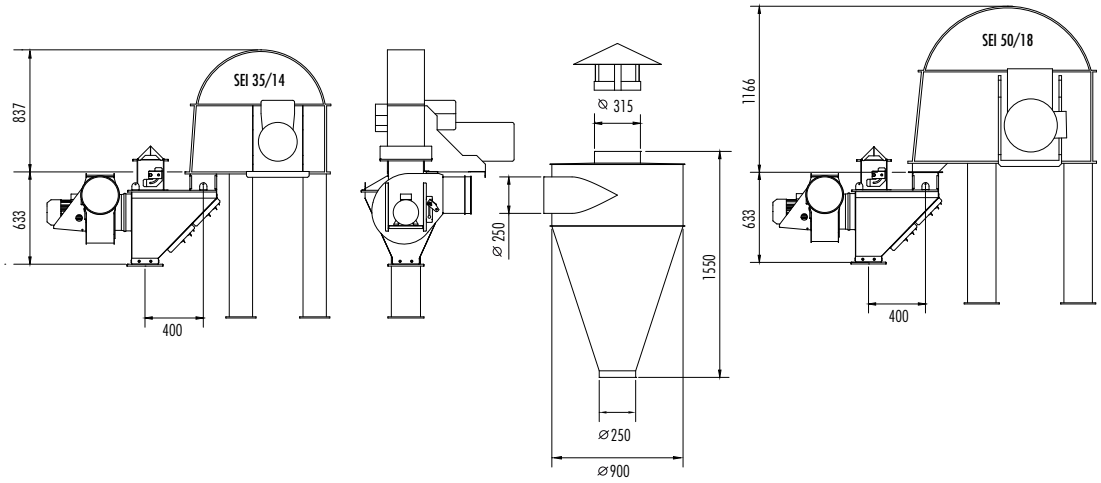

80/100 t/h

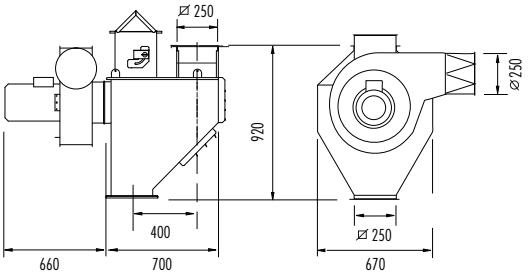

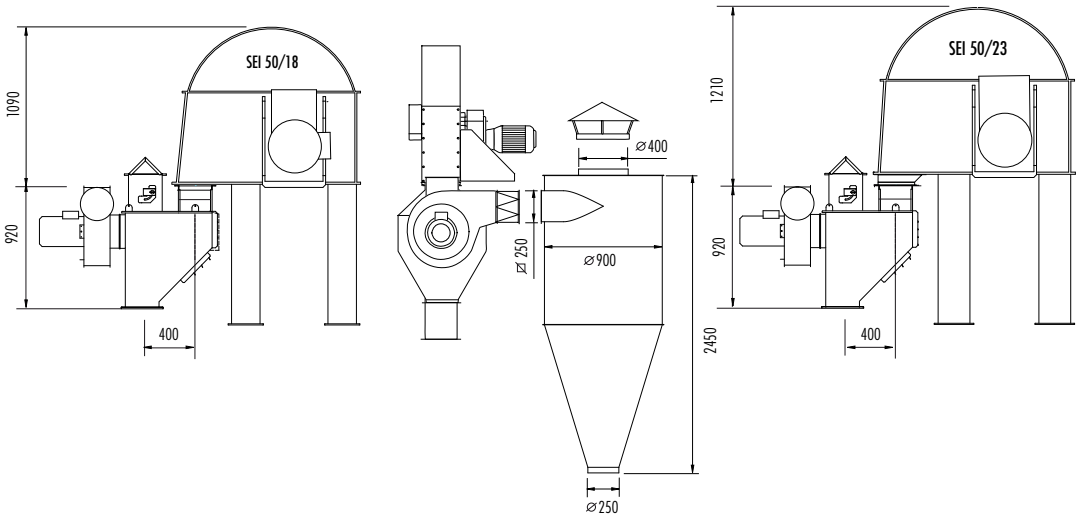

120/150 t/h

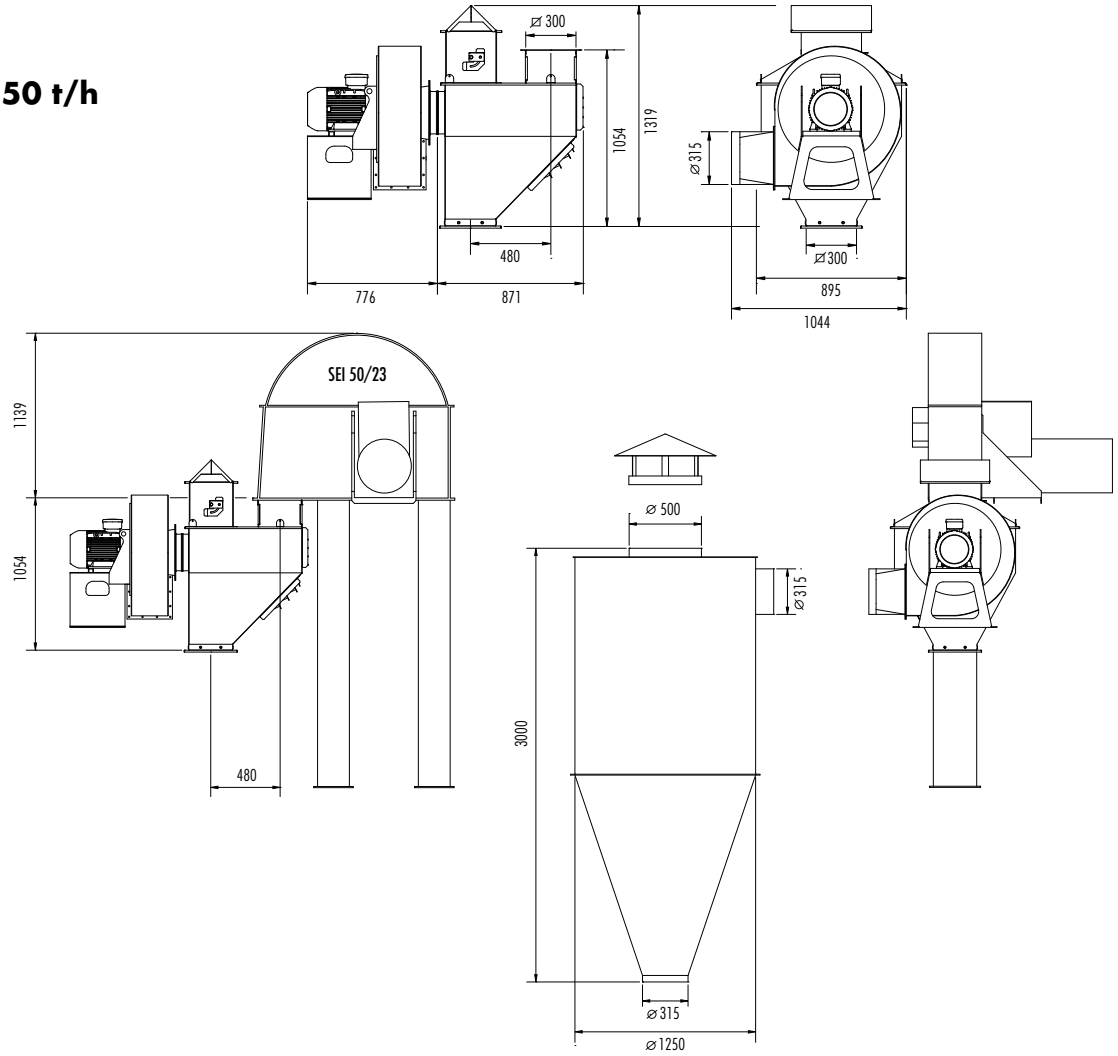

Alle Zeichnungen sind im CAD-Format verfügbar.

DC REMOVER

VENTILATOR, REINIGUNGSKASTEN & ZYKLON

		40-60 t/h	80-100 t/h	120-150 t/h
Antriebsanlage		Elektromotor	Flanschmotor	Elektromotor
Geschwindigkeit	U/min	2900	2900	2900
Motorleistung	kW	2,2	4,0	5,5
Anschlussgröße Ein-/Auslauf Reinigungskasten	mm	□180	□250	□300
Rohrsystem & Durchmesser	mm	RK250	RK250	Spiro315
Blechdicke Reinigungskasten	mm	2	2	2

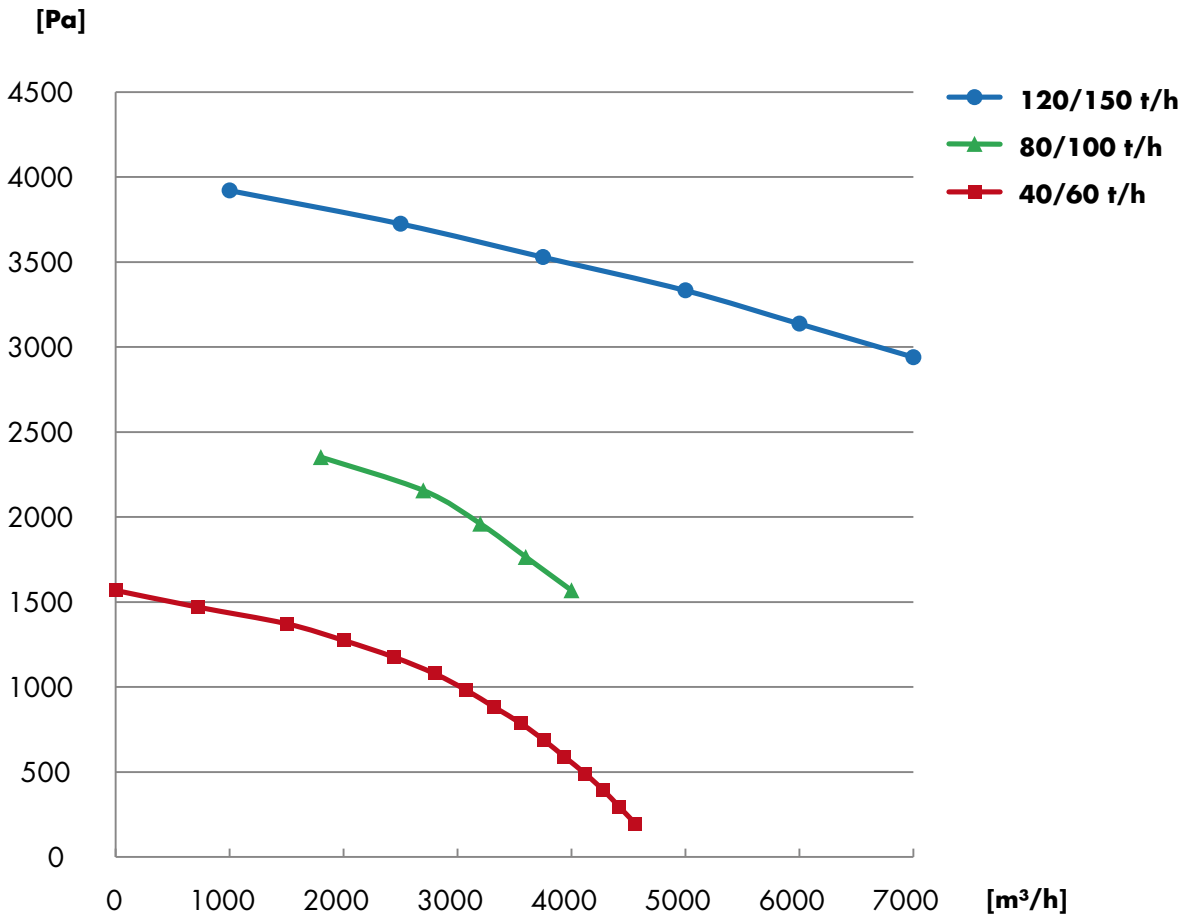

LUFTSTROM FÜR DC REMOVER

HINWEIS! Hier handelt es sich um Richtwerte, die auch vom Gegendruck im Rohrbau abhängig sind. Der Gegendruck variiert mit der Länge des Rohrbaus und der Anzahl der Biegungen.

ZPB03613DE 2015-02-01